

Halvständig vikarmsmarkis H60


Informationsöversikt



Der SonnenLichtManager



Vikarmsmarkis H60

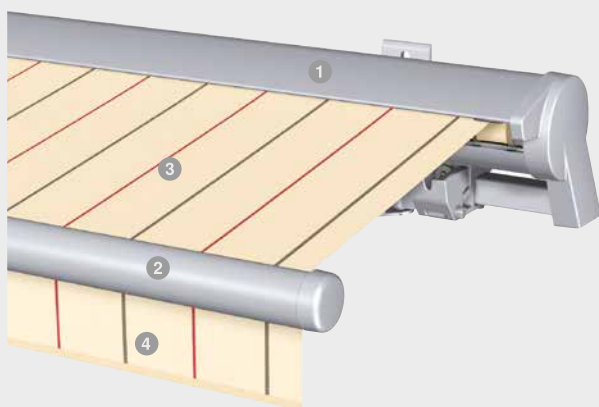

- 1 Regntak
- 2 Utfällningsprofil
- 3 Persienn
- 4 Volang



► Dina fördelar

- Skydd för markisduk och vikarmar tack vare regntak som standard
- Kan utformas på många sätt
- Ytterligare skydd för markisduken tack vare valfri förvaringslåda
- LB-utförande möjligt för stor utfällning och reducerad markisbredd

► Egenskaper

- Byggnadsgränsvärden:
 - max. bredd: 7000 mm
 - 13500 mm (kopplad anläggning)
 - max. utfällning: 4000 mm
- Max. lutningsvinkel: 45°
- Vikarm: kraftöverföring via kedja/lina, som tillval segment
- Drivanordning: motor, som tillval: radiostyrd motor, solcellsdrift, vev
- Pulverlackerad enligt WAREMA färgvärd
- Persienn: Acryl Standard/Lumera, som tillval Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Lysande extrautrustning: volangrullgardin med vev/motor eller WMS-komfortstyrning, integrerade LED-stripes, belysningssskena LED-stripe, värmare, WMS-vindsensor, textiltryck (screentryck)
- Vagg- och takmontering, takregelmontering