
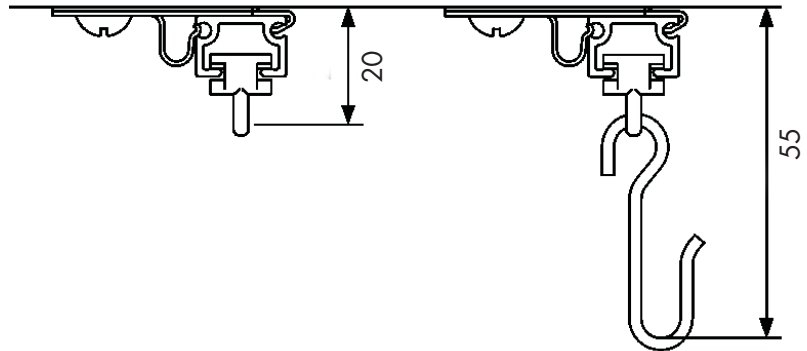


Teknisk information

Profil




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 80 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 80 cm för 5 cm vinkel
- 60 cm för 10 cm vinkel
- 60 cm för 15 cm vinkel
- 60 cm för 20 cm vinkel

Bockning



Vinkelbockning

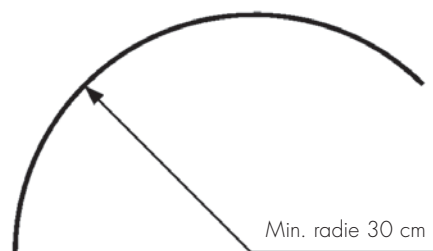

Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.